



YENİ NESİL VANATEKNOLOJİLERİ

www.starvalve.com.tr


SV222

2 PARÇALI DIŞLI
BAĞLANTILI
PASLANMAZ ÇELİK
KÜRESEL
VANALAR




SV222

2 PARÇALI DİŞLİ
BAĞLANTILI
PASLANMAZ ÇELİK
KÜRESEL
VANALAR



YENİNE İLLUVANT ZAVANGLOJLERİ


STAR
VALVE

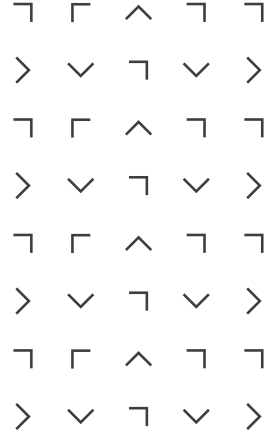


SV222 2 PARÇALI DİŞLİ BAĞLANTILI PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL VANALAR




İki parçalı paslanmaz çelik küresel vanalar, en yaygın kullanılan küresel vana çeşitlerindendir. Bu vanalar, birçok sıvı ve gaz formundaki akışkanı, hızlı ve kolay bir şekilde açmak veya kapatmak için kullanılan en ekonomik vana çözümlerindendir. Basit bir açma / kapama işleminin gerekli olduğu hemen hemen her uygulama için uygundur. Girişten çıkışa herhangi bir yönde doğrudan akışa izin verdiği için iki yönlü küresel vana olarak da adlandırılır. Dişli bağlantılı küresel vanaların, montajı hızlı ve kullanımı kolaydır.

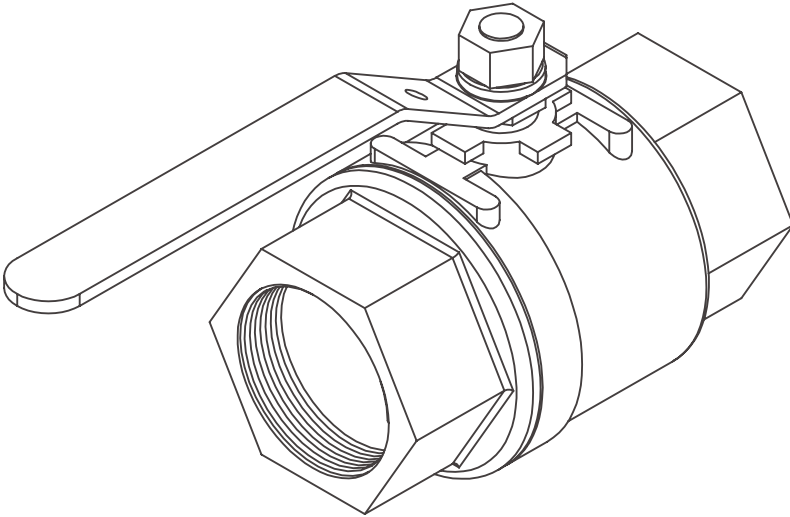

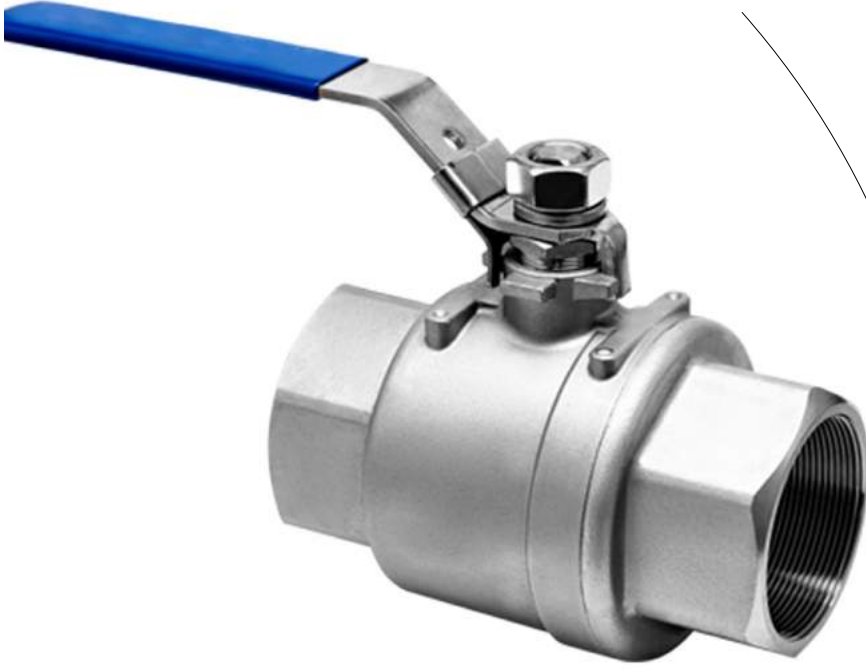

2 PARÇALI DIŞLI
BAĞLANTILI
PASLANMAZ ÇELİK
KÜRESEL
VANALAR

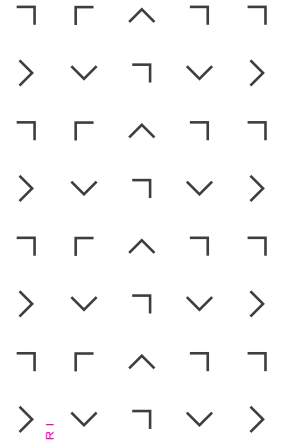

SV222 2 PARÇALI DIŞLI BAĞLANTILI PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL VANALAR
YENİ NESİL VANATEKNOLOJİLERİ


SV222

TEKNOLOJİSİ

PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL VANALAR

SV222

STARVALVE VANA MÜHENDİSLİĞİ

-



KULLANIM ALANLARI

2 PARÇALI DIŞLI BAĞLANTILI
PASLANMAZ ÇELİK
KÜRESEL VANALAR

SV222

KİMYA VE PETROKİMYA



SU VE ATIKSU



HVAC



GEMİ VE YAT



MADEN



DEMİR ÇELİK





ENERJİ SANTRALİ



GIDA



ÜRÜN STANDARTLARI

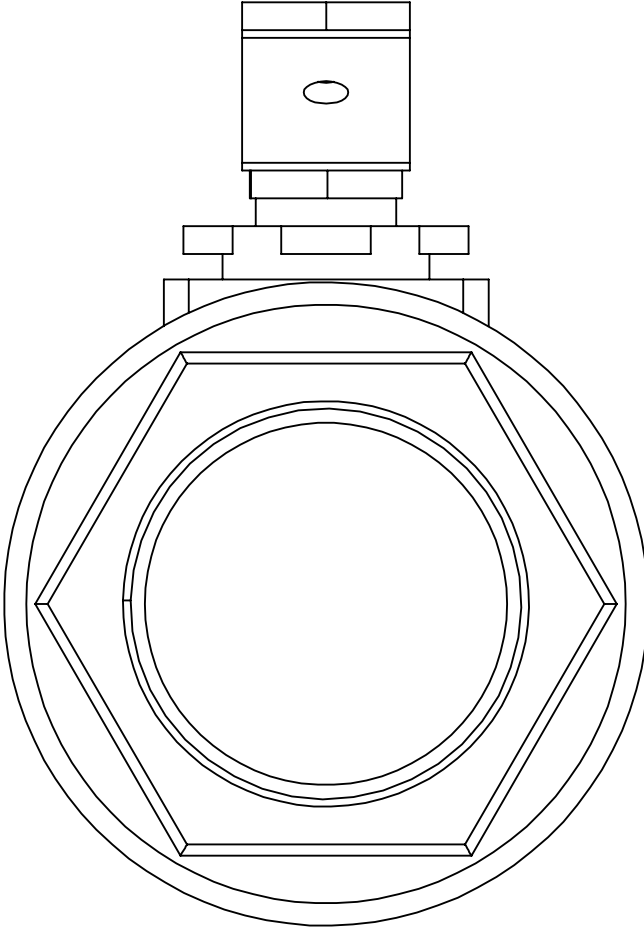

TASARIM

DIN3357

İKİ FLANŞ ARASI MESAFE

DIN3202-M3

DİŞLİ BAĞLANTI

DIN259 / DIN 2999

TEST

DIN3230 / EN12266

NOMİNAL BASINÇ

63 BAR – DN10-DN100

SERTİFİKALAR

CE 2014/68/EU TALİMATINA GÖRE


ISO 9001:2015



STARVALVE

ZORLU PROSESLERDE HIZLI VE DOĞRU ÇÖZÜM







STARVALVE

TEKNİK VERİLER

3PC DİŞLİ BAĞLANTILI PASLANMAZ ÇELİK
KÜRESEL VANALAR

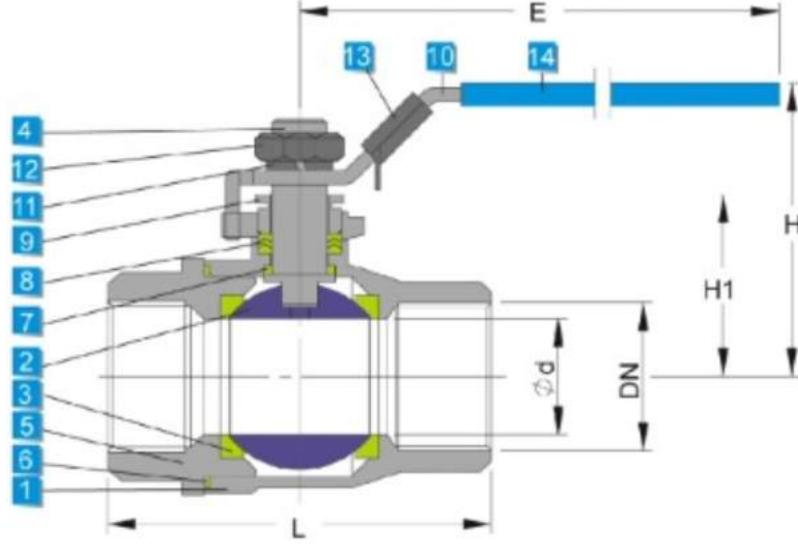

MALZEME
ÖZELLİKLERİ

NO	PARÇA İSMİ	MALZEME
1	Kapak	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 Paslanmaz Çelik
2	Gövde Contası	PTFE(Teflon)
3	Gövde	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 Paslanmaz Çelik
4	Küre Contası	PTFE/RPTFE
5	Küre	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 Paslanmaz Çelik
6	Mil contası	PTFE (Teflon)
7	Salmastra	PTFE (Teflon)
8	Boğaz Salmastrası	AISI 304 Paslanmaz Çelik
9	Mil	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 Paslanmaz Çelik
10	Kol	AISI 201 Paslanmaz Çelik
11	Yaylı Rondela	AISI 304 Paslanmaz Çelik
12	Kol Somunu	AISI 304 Paslanmaz Çelik
13	Kol Kilidi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
14	Kol Kaplaması	Plastik





STARVALVE



ÖLÇÜLER

SV222 2 PARÇALI DİŞLİ BAĞLANTILI PASLANMAZ
ÇELİK KÜRESEL VANALAR



ÖLÇÜLER

ISO5211 Aktüatör Montajına Uygun Tepe Flanşlı 3PC Dişli Küresel Vanalar

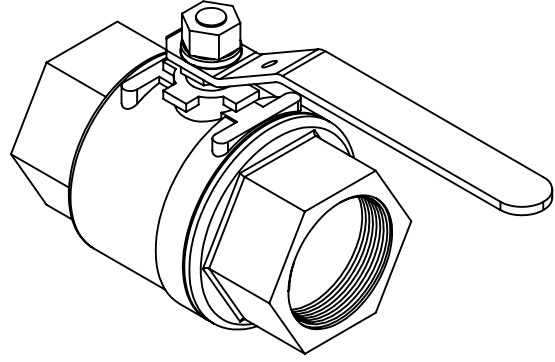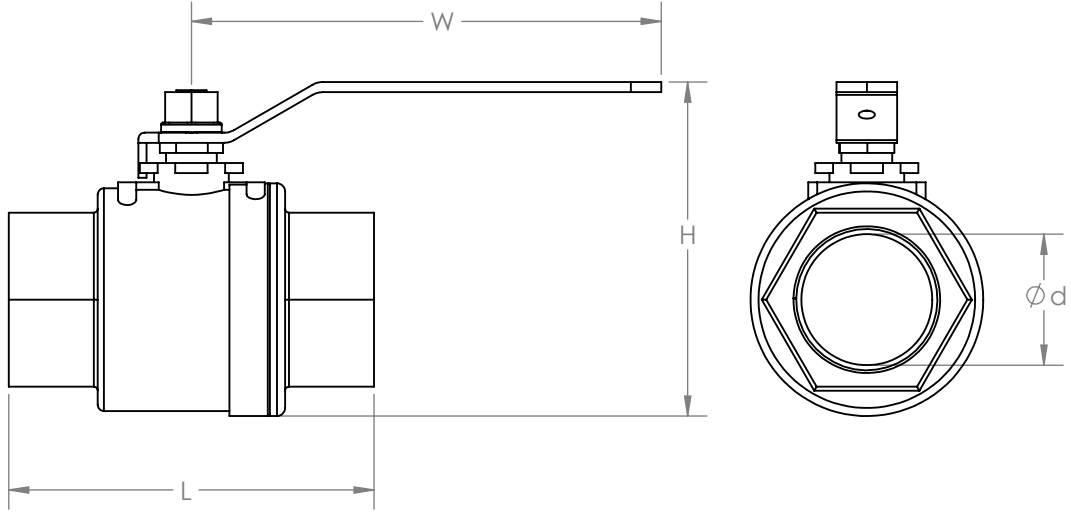

ÖLÇÜ		MONTAJ BOYU	BOYUTLAR			TORK	AĞIRLIK
DN	R Inch	L(mm)	Ø d	H	W	NM	KG
DN10	3/8"	60	12	67,8	98	11	0,26
DN15	1/2"	75	15	71	120	14	0,34
DN20	3/4"	80	20	79,7	120	18	0,67
DN25	1"	90	25	94,4	150	22,5	1
DN32	1 1/4"	110	32	104,6	150	36	1,55
DN40	1 1/2"	120	38	125,8	170	41,5	2,35
DN50	2"	140	49	143,5	170	55	3,63
DN65	2 1/2"	185	65	180,7	250	89,75	4,65
DN80	3"	205	80	199,4	250	125	7,03
DN100	4"	240	100	235,6	300	175	13

* Tork değerlerine %30 emniyet katsayısı eklenmiştir.





YENİ NESİL VANATEKNOLOJİLERİ

www.starvalve.com.tr

İSTANBUL MERMERCİLER SANAYİ
SİTESİ KÖSELER MAH.
22. SK. NO:39
DİLOVASI/KOCAELİ

TEL : 0 216 593 20 33

FAX : 0 216 593 20 34

